


TAL - TERMINAL DE ALUMINIO EXTRUIDO (UN AGUJERO)

TAL-60

Descripción

- Finalidad:** Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.
- Material:** Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX
- Norma:** ABNT NBR-11788

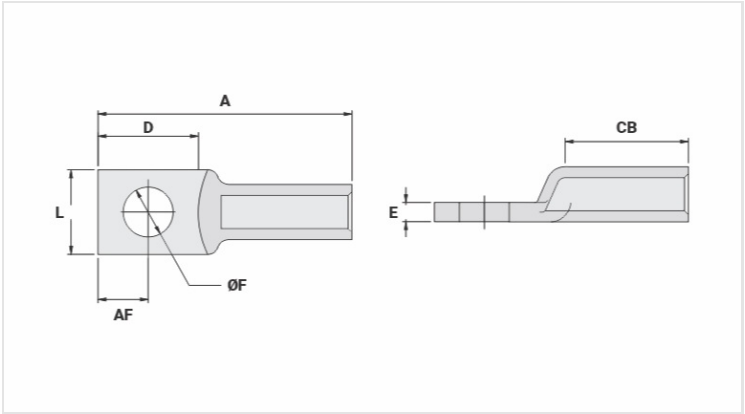

Características

Conductores

CA Compacto (mm²)	120
AWG/MCM	
CA	4/0
CAA	4/0

Dimensiones (mm)

Diámetro Agujero (mm)	14,0
Tornillo	
Pul.	1/2
Métrico	M12
L	32,0
A	92,0
CB	41,0
D	33,0
E	8,2
AF	16,0

Herramienta de Aplicación

Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado	IW-249
Compresiones	3
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	

Dado	IU-249
Compresiones	1
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	60,40