


TAL-2 - TERMINAL DE ALUMINIO EXTRUIDO (DOS AGUJEROS)

TAL-58-2

Descripción

- Finalidad:** Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Perforación estándar NEMA.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.
- Material:** Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
- Norma:** ABNT NBR-11788

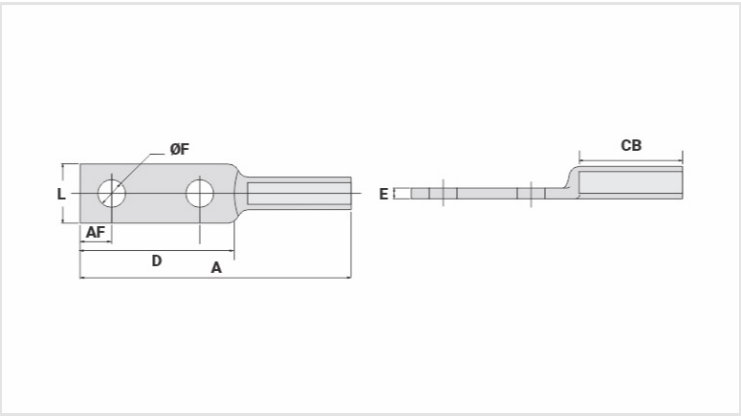

Características

Conductores		
CA Compacto (mm²)		95
AWG/MCM		
CA		3/0
CAA		-
Dimensiones (mm)		
Diámetro Agujero (mm)		14,0
Tornillo		
Pul.		1/2
Métrico		M12
L		27,0
A		160,0
CB		72,0
D		76,0
E		6,8
AF		16,0
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico (AT-60 4t)		
Dado		IW-247
Compresiones		6
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		

Dado	IU-247
Compresiones	3
Embalaje	
Cant. / Emb	30
Peso Unit. (g)	74,30