


TAL-2 - TERMINAL DE ALUMINIO EXTRUIDO (DOS AGUJEROS)

TAL-60-2

Descripción

- Finalidad:** Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Perforación estándar NEMA.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.
- Material:** Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.
- Norma:** ABNT NBR-11788

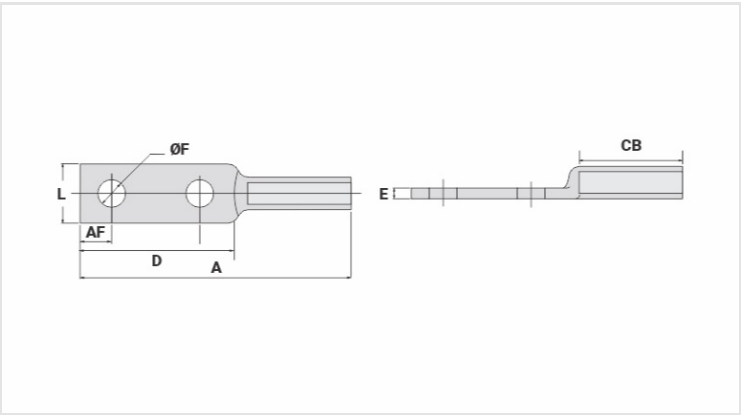

Características

| Conductores                        |  |        |
|------------------------------------|--|--------|
| CA Compacto (mm²)                  |  | 120    |
| AWG/MCM                            |  |        |
| CA                                 |  | 4/0    |
| CAA                                |  | 4/0    |
| Dimensiones (mm)                   |  |        |
| Diámetro Agujero (mm)              |  | 14,0   |
| Tornillo                           |  |        |
| Pul.                               |  | 1/2    |
| Métrico                            |  | M12    |
| L                                  |  | 32,0   |
| A                                  |  | 173,0  |
| CB                                 |  | 81,0   |
| D                                  |  | 78,0   |
| E                                  |  | 8,2    |
| AF                                 |  | 16,0   |
| Herramienta de Aplicación          |  |        |
| Alicate Mecánico (AT-60 4t)        |  |        |
| Dado                               |  | IW-249 |
| Compresiones                       |  | 6      |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |  |        |

|                |        |
|----------------|--------|
| Dado           | IU-249 |
| Compresiones   | 3      |
| Embalaje       |        |
| Cant. / Emb    | 50     |
| Peso Unit. (g) | 108,00 |