

**IHBC - HASTE DE ATERRAMENTO (BAIXA CAMADA)**

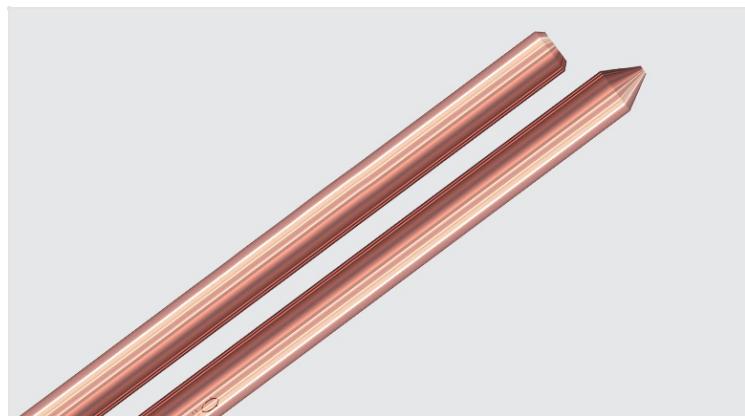
IHBC-458

**Descrição**

**Características:** Retilíneas, constituídas de núcleo sólido de aço carbono, revestida por camada uniforme de cobre eletrolítico (10 a 20 mícrons) através do processo de eletrodeposição anódica, que garante união inseparável e homogênea dos metais.

**Aplicação:** Sistemas de aterramento em geral (sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), malhas de aterramento, aterramentos residenciais, prediais e industriais, aterramentos de subestações e redes de telecomunicações.

**Material:** Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.

**Características****Dimensões (mm)**

Diâmetro Nominal (pol.)	5/8"
Diâmetro Real (mm)	12,20
Comprimento	
Pés	4
mm	1.200,0

**Embalagem**

Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	1.121,00