

## TBB - TERMINAL BIMETÁLICOS PARA BORNE

TBB-25-30

### Descrição

**Finalidade:** Terminação bimetálica cabo-borne (cabo de alumínio ao borne de cobre). Conexão em bornes, bucha de transformadores, disjuntores.


**Características:** Conexão a compressão. Sua construção (pino em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica.

**Aplicações:** Redes de distribuição de energia elétrica.

**Material:** Pino em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

**Observação:** Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolamento termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370 / NBR-11788

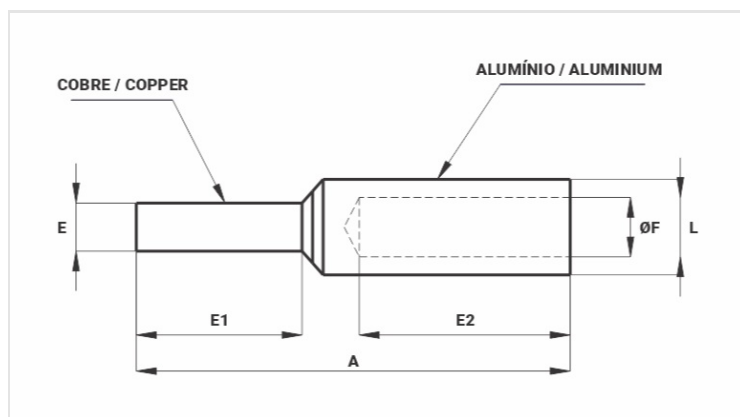

### Características

#### Condutor CA

AWG/MCM	4
mm <sup>2</sup>	25

#### Dimensões (mm)

L	11,5
A	80,0
E1	30,0
E2	42,0
E	5,0
ØI	7,0

#### Ferramenta de Aplicação

Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	162
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	162
Matriz (MH)	-

#### Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

10,8