

TBB - TERMINAL BIMETÁLICO PARA BORNE

TBB-25-30

Descripción

Finalidad: Terminación bimetálica cable-borne (cable de aluminio al borne de cobre). Conexión en bornes, casquillo de transformadores, disyuntores.


Características: Conexión por compresión. Su construcción(perno en cobre y barril en aluminio) evita la formación de corrosión galvánica.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Perno en cobre electrolítico y barril en aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Observación: En regiones de clima agresivo, se recomienda el uso de aislamiento termocontráctil o cinta de autofusión en la conexión.

Nomas de Referencia: ABNT NBR-5370 / NBR-11788

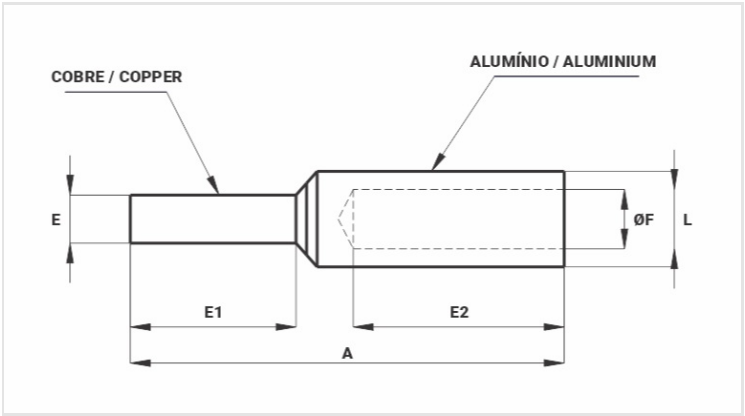

Características

Conductor CA		
AWG/MCM		4
mm²		25
Dimensiones (mm)		
L		11,5
A		80,0
E1		30,0
E2		42,0
E		5,0
ØI		7,0
Herramienta de Aplicación		
Alicate Mecánico (AT-60 4t)		
Dado (IW)		162
Nº Compresiones		5
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)		
Dado (IU)		162
Dado (MH)		-

Nº Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	10,8