TBB - TERMINAL BIMETÁLICO PARA BORNE

TBB-35-30

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne (cabo de alumínio ao borne de cobre). Conexão em bornes, bucha de transformadores, disjuntores.

Características: Conexão a compressão. Sua construção (pino em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica.


Aplicações: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Pino em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



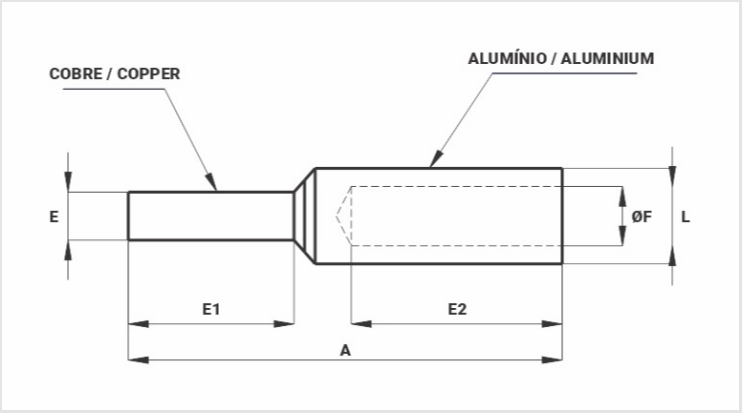

Características

Condutor CA	
AWG/MCM	2
mm²	35
Dimensões (mm)	
L	13,0
A	80,0
E1	30,0
E2	42,0
E	6,0
ØI	8,5
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	163
Nº de Compressões	5
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	163
Matriz (MH)	163A

Nº de Compressões	2
Embalagem	
Qtd / Emb	80
Peso Unit. (g)	13,9