TBB - TERMINAL BIMETÁLICO PARA BORNE

TBB-50-45

Descrição

Finalidade: Terminação bimetálica cabo-borne (cabo de alumínio ao borne de cobre). Conexão em bornes, bucha de transformadores, disjuntores.

Características: Conexão a compressão. Sua construção (pino em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica.


Aplicações: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Pino em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto antióxido INTELTROX e **TUBO TERMOCONTRÁTIL**.

Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



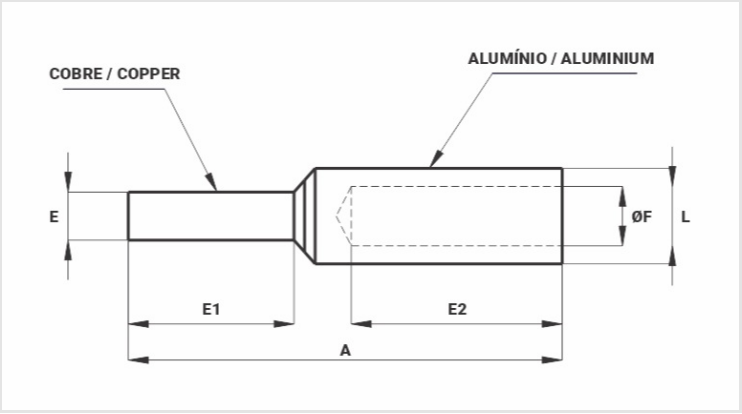

Características

Condutor CA	
AWG/MCM	1/0
mm²	50
Dimensões (mm)	
L	16,0
A	94,0
E1	45,0
E2	42,0
E	7,0
ØI	10,0
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico (AT-60 4t)	
Matriz (IW)	243
Nº de Compressões	4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz (IU)	243
Matriz (MH)	243A

Nº de Compressões	2
Embalagem	
Qtd / Emb	80
Peso Unit. (g)	20,5