TBB - TERMINAL BIMETÁLICO PARA BORNE

TBB-70-45

Descripción

Finalidad: Terminación bimetálica cable-borne (cable de aluminio al borne de cobre). Conexión en bornes, casquillo de transformadores, disyuntores.

Características: Conexión por compresión. Su construcción(perno en cobre y barril en aluminio) evita la formación de corrosión galvánica.


Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Perno en cobre electrolítico y barril en aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Observación: En regiones de clima agresivo, se recomienda el uso de aislamiento termocontráctil o cinta de autofusión en la conexión.

Nomas de Referencia: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



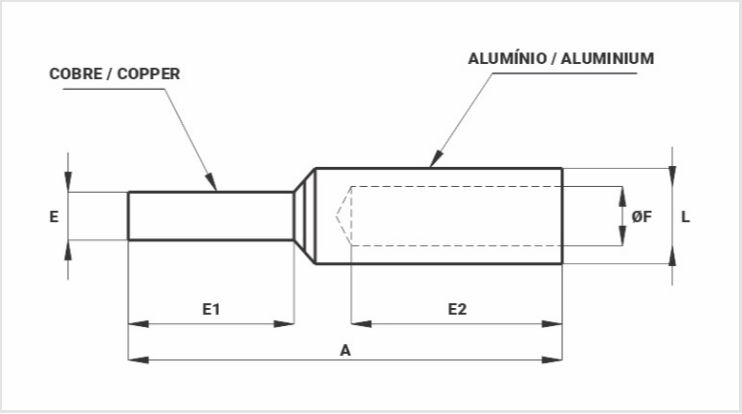

Caracteristicas

Conductor CA	
AWG/MCM	2/0
mm²	70
Dimensiones (mm)	
L	17,0
A	94,0
E1	45,0
E2	42,0
E	8,0
ØI	11,0
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado (IW)	245
Nº Compresiones	4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado (IU)	245
Dado (MH)	245A

Nº Compresiones	2
Embalaje	
Cant. / Emb	80
Peso Unit. (g)	26,4