


TTAC - TERMINAL CABLE-BARRA ALUMINIO

TTAC-1/0-250-2N

Descripción

- Finalidad:** Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.
- Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica. Zapata con dos o cuatro agujeros estándar NEMA. Tiene lengüetas que traban las cabezas de los tornillos.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica subestación.
- Material:** Aleación de aluminio fundido y accesorios en acero galvanizado en caliente.
- Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.
- Observación:** Se recomienda el uso del compuesto antióxido INTELTROX.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

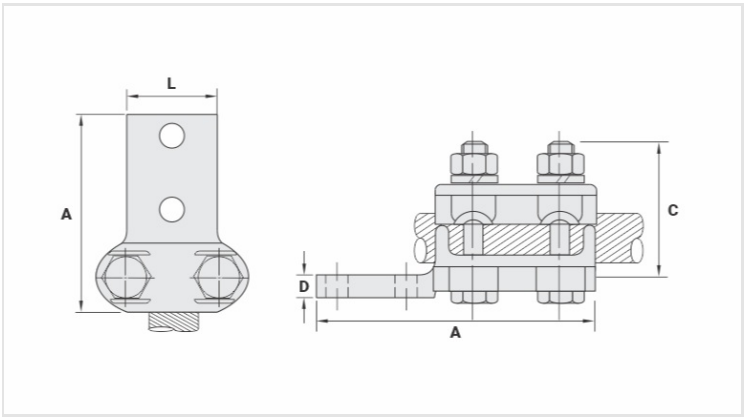

Características

Conductores		
CA (AWG/MCM)		1/0 - 250
CAA (AWG)		1/0 - 4/0
Tornillo		M12
Dimensiones (mm)		
L		42,0
A		155,0
C		60,0
D		10,0
Qtd. de Furos		2
Embalaje		
Cant. / Emb		10
Peso Unit. (g)		645,00