TTAC - TERMINAL CABO-BARRAMENTO DE ALUMÍNIO (CONEXÃO RETA)

TTAC-1/0-250-4N

Descrição

Finalidade: Terminação cabo-barramento para cabos de alumínio CA ou CAA.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica. Sapata com dois ou quatro furos padrão NEMA. Possui ressaltos que travam a cabeça dos parafusos.

Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e subestação.

Material: Liga de alumínio fundido e acessórios em aço galvanizado a fogo.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Observação: Recomenda-se o uso do composto antióxido INTELTROX.

Normas de Referência: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

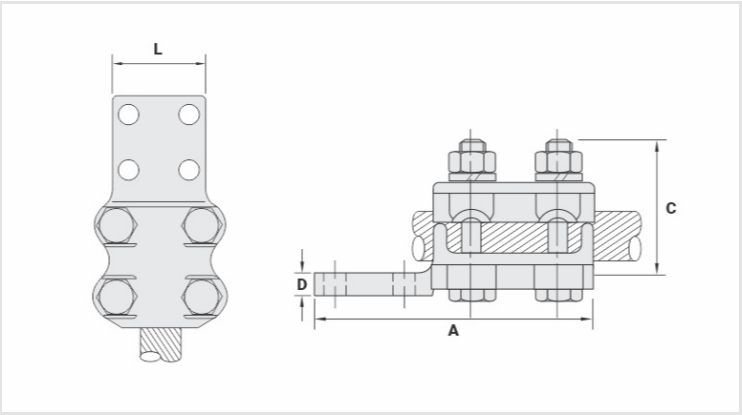

Características

Condutores	
CA (AWG/MCM)	1/0 - 250
CAA (AWG)	1/0 - 4/0
Parafuso	M12
Dimensões (mm)	
L	78,0
A	150,0
C	60,0
D	10,0
Qtd. de Furos	4
Embalagem	
Qtd / Emb	10
Peso Unit. (g)	670,00