

TTAC - TERMINAL CABO-BARRAMENTO DE ALUMÍNIO (CONEXÃO RETA)

TTAC-1/0-250-4N

Descrição

Finalidade: Terminação cabo-barramento para cabos de alumínio CA ou CAA.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica. Sapata com dois ou quatro furos padrão NEMA. Possui ressaltos que travam a cabeça dos parafusos.


Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica e subestação.

Material: Liga de alumínio fundido e acessórios em aço galvanizado a fogo.

Ferramentas de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Observação: Recomenda-se o uso do composto antióxido INTELTROX.

Normas de Referência: ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

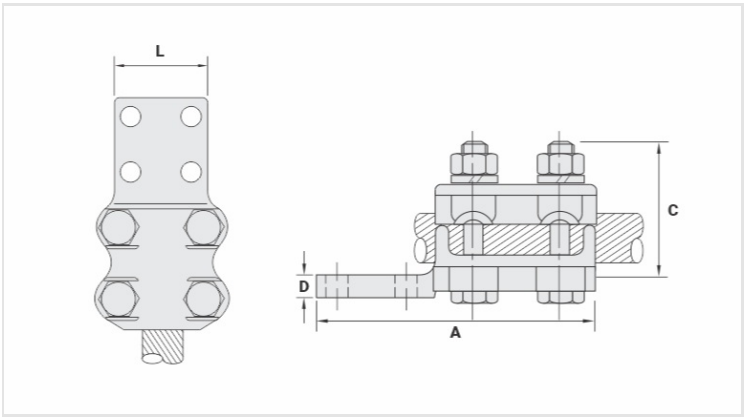

Características

Condutores		
CA (AWG/MCM)		1/0 - 250
CAA (AWG)		1/0 - 4/0
Parafuso		M12
Dimensões (mm)		
L		78,0
A		150,0
C		60,0
D		10,0
Qtd. de Furos		4
Embalagem		
Qtd / Emb		10
Peso Unit. (g)		670,00