


TTAC - TERMINAL CABLE-BARRA ALUMINIO

TTAC-1/0-250-4N

Descripción

- Finalidad:** Terminación cable-barra para cables de aluminio CA o CAA.
- Características:** Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica. Zapata con dos o cuatro agujeros estándar NEMA. Tiene lengüetas que traban las cabezas de los tornillos.
- Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica subestación.
- Material:** Aleación de aluminio fundido y accesorios en acero galvanizado en caliente.
- Herramientas de Aplicación:** Llave estrella o fija.
- Observación:** Se recomienda el uso del compuesto antióxido INTELTROX.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-11788 / ANSI C119.4

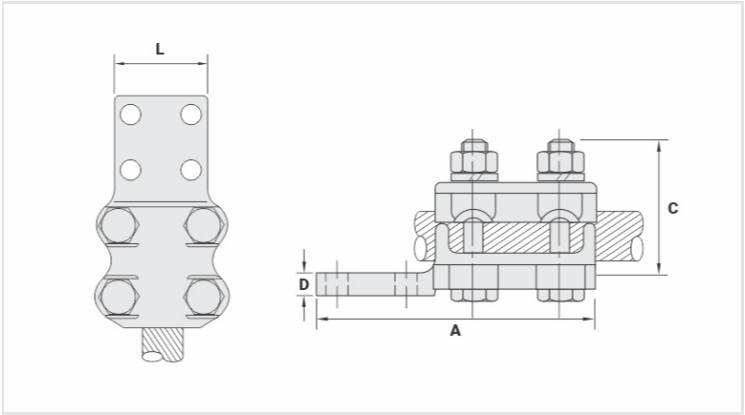

Características

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| Conductores      |  |           |
| CA (AWG/MCM)     |  | 1/0 - 250 |
| CAA (AWG)        |  | 1/0 - 4/0 |
| Tornillo         |  | M12       |
| Dimensiones (mm) |  |           |
| L                |  | 78,0      |
| A                |  | 150,0     |
| C                |  | 60,0      |
| D                |  | 10,0      |
| Qtd. de Furos    |  | 4         |
| Embalaje         |  |           |
| Cant. / Emb      |  | 10        |
| Peso Unit. (g)   |  | 670,00    |