TPAM - TERMINAL DE PRESIÓN CON EFECTO RESORTE

TPAM-300

Descripción

Finalidad: Terminación cable-barra para cables de aluminio CA, CAA o cobre. Terminación en llave de corte y casquillo de transformador.

Características: Conexión por efecto resorte (apriete permanente). Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Zapata con dos agujeros estándar NEMA*. Puede ser reutilizado.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aleación de aluminio con tratamiento superficial inhibidor de corrosión. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Herramienta de Aplicación: Llave estrella o fija.

Observación: Opción de suministro con o sin accesorios (tornillos, tuercas y arandelas en acero inox).

Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C 119.4

*Excepto TPAM-50 (un agujero).

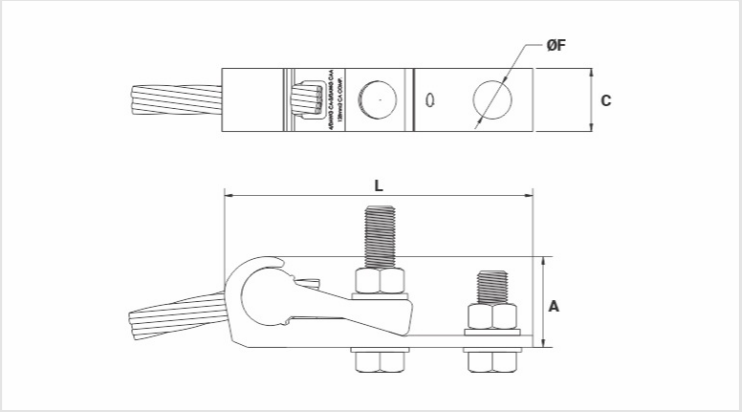

Caracteristicas

Rango de Diámetro (mm)	
Lado más Pequeño (P)	20 - 20,8
Lado más Grande (G)	21,7 - 22,5
Combinaciones (mm² / AWG)	
Lado más Pequeño (P)	477 CA/Cu | 397,5 CAA | 240 CA/Cu | 300CA/Cu Comp.
Lado más Grande (G)	556,5 CA/Cu | 477 CAA | 300 CA/Cu | 350 CA/Cu Comp.
Dimensiones (mm)	
L	147,0
A	54,0
C	38,0
ØF	15,0
Rosca / Largo del Tornillo	M12x40 | M12x75
Embalaje	
Cant. / Emb	30
Peso Unit. (g)	323,00