


LF - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE COBRE - TRACCIÓN REDUCIDA

LF-35

Descripción

- Finalidad:** Empalme de cable de cobre duro o flexible (tracción reducida).
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Extremidades con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles. Tiene guía de centralización de los cables.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residenciales, edificio, industriales).
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-5410

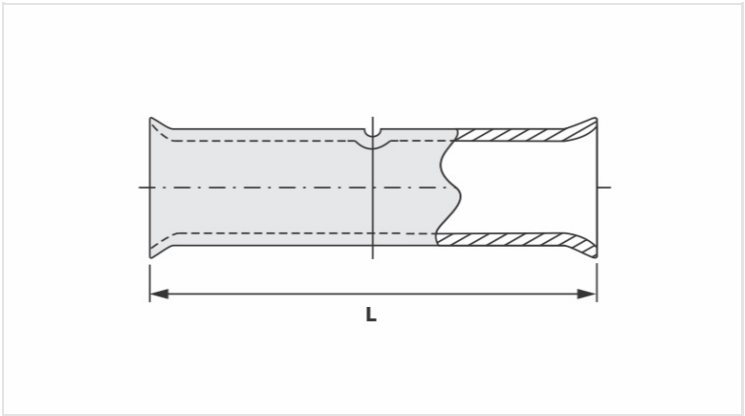

Características

Conductores - Área (mm²)	35
Corriente (A)	226
Dimensión (mm) - L	42,0
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	AT-60/68
Dado (AT-60)	IW-4
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	IU-4
Dado Hexagonal	H-4
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	13,20