


LF - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE COBRE - TRACCIÓN REDUCIDA

LF-50

Descripción

- Finalidad:** Empalme de cable de cobre duro o flexible (tracción reducida).
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Extremidades con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles. Tiene guía de centralización de los cables.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residenciales, edificio, industriales).
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-5410

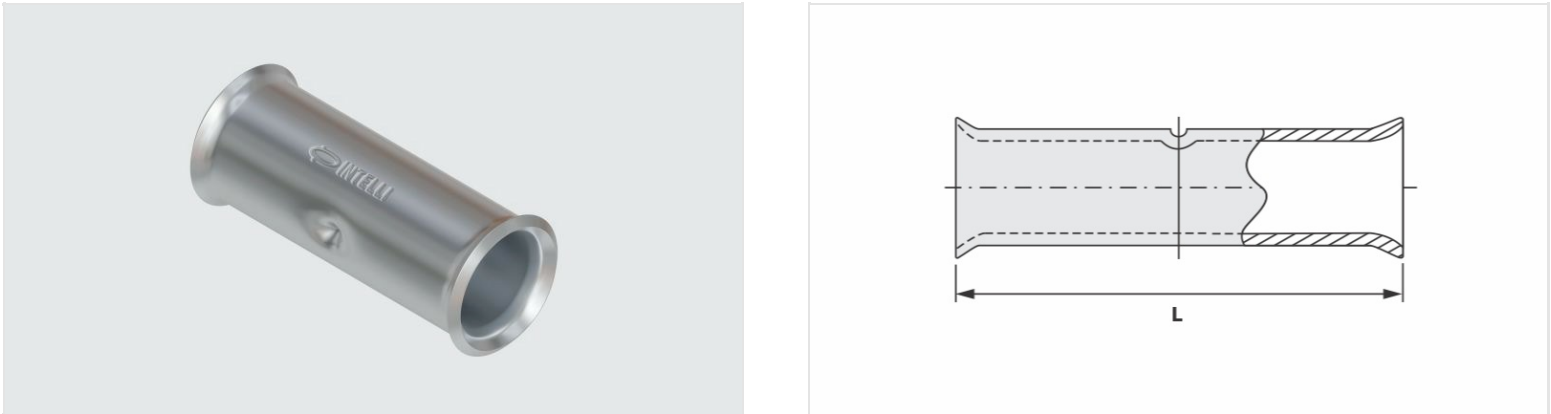

Características

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Conductores - Área (mm²)           | 50       |
| Corriente (A)                      | 275      |
| Dimensión (mm) - L                 | 47,0     |
| Herramienta de Aplicación          |          |
| Alicate Mecánico                   |          |
| Modelo                             | AT-60/68 |
| Dado (AT-60)                       | IW-1     |
| Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB) |          |
| Dado Circunf.                      | IU-2     |
| Dado Hexagonal                     | H-2      |
| Embalaje                           |          |
| Cant. / Emb                        | 50       |
| Peso Unit. (g)                     | 20,00    |