


LF - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE COBRE - TRACCIÓN REDUCIDA

LF-400

Descripción

- Finalidad:** Empalme de cable de cobre duro o flexible (tracción reducida).
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Extremidades con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles. Tiene guía de centralización de los cables.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residenciales, edificio, industriales).
- Material:** Cobre electrolítico.
- Acabado:** Estañado.
- Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-5410

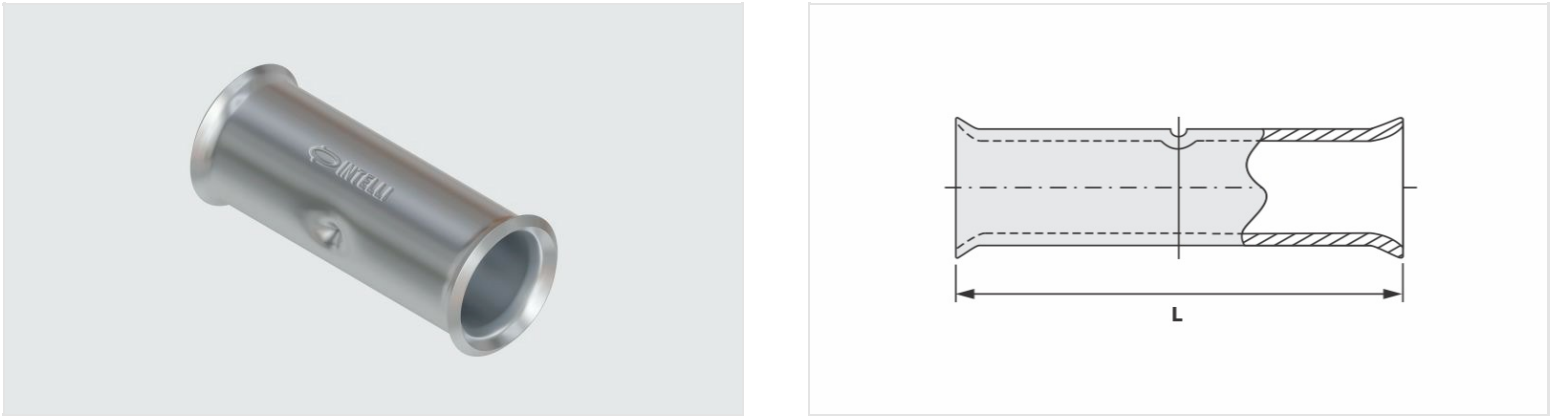

Características

Conductores - Área (mm²)	400
Corriente (A)	1085
Dimensión (mm) - L	85,5
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	Sob Consulta
Dado Hexagonal	Sob Consulta
Embalaje	
Cant. / Emb	10
Peso Unit. (g)	188,00