

**LF - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE COBRE - TRACCIÓN REDUCIDA**

LF-500

**Descripción**

**Finalidad:** Empalme de cable de cobre duro o flexible (tracción reducida).


**Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Extremidades con formato expandido para fácil introducción de los conductores flexibles. Tiene guía de centralización de los cables.

**Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residenciales, edificio, industriales).

**Material:** Cobre electrolítico.

**Acabado:** Estañado.

**Normas:** ABNT NBR-5370 / NBR-5410

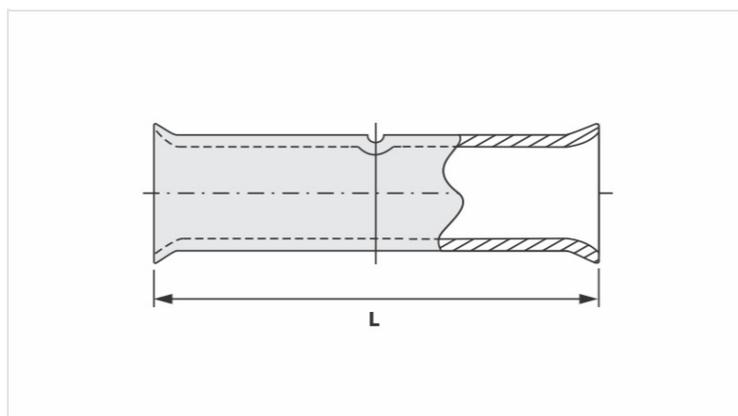

**Características**

<b>Conductores - Área (mm<sup>2</sup>)</b>	500
<b>Corriente (A)</b>	1253
<b>Dimensión (mm) - L</b>	90,0
<b>Herramienta de Aplicación</b>	
Alicate Mecánico	
Modelo	-
Dado (AT-60)	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado Circunf.	Sob Consulta
Dado Hexagonal	Sob Consulta
<b>Embalaje</b>	
Cant. / Emb	8
Peso Unit. (g)	216,00