LB - LUVA BIMETÁLICA À COMPRESSÃO

LB-50-35

Descrição

Finalidade: Emenda bimetálica, entre cabo de alumínio-cobre (tração reduzida).

Características: Conexão por compressão. Sua construção conjugada em alumínio e cobre evita a formação de corrosão galvânica.


Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.

Material: Alumínio e cobre eletrolítico extrudado. Fornecida com composto antióxido INTELTROX (somente lado alumínio).

Observação: Em regiões de clima agressivos, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-11788



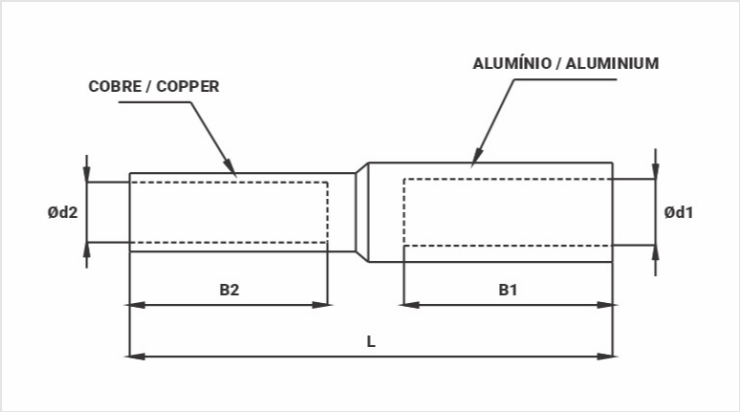

Características

Lado Alumínio	
Condutor CA (AWG / mm² Comp.)	1/0 | 50
Dimensões (mm)	
Ø d1	10,0
B1	42,0
Ferramenta de Aplicação	
AT-60	
IW	243
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
IU	243
MH	243A
Lado Cobre	
Condutor Cu/CS (mm²)	35
Dimensões (mm)	
Ø d2	9,0
B2	30,2
Ferramenta de Aplicação	
AT-60	

IW	2
AY-96 / CY-96 / AHM-400 / AHB-400	
IU	2
MH	2
Dimensão (mm) - L	87,0
Embalagem	
Qtd / Emb	30
Peso Unit. (g)	37,40