

**LAR - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE ALUMINIO (TRACCIÓN TOTAL)**

LAR-38

**Descripción**


**Finalidad:** Empalme de cables de aluminio CA (red desnuda o aislada), tracción total.

**Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Tiene guía para centralización de los cables.

**Aplicación:** Redes de distribución de energía eléctrica.

**Material:** Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

**Normas:** ABNT NBR-11788

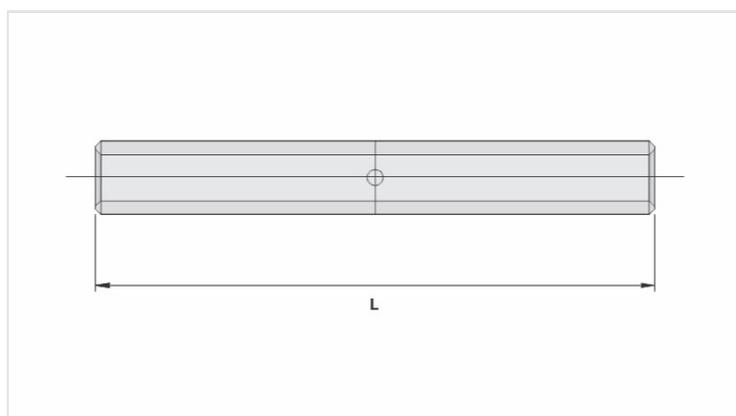

**Características**

**Conductores**

CA (AWG/MCM)	2
Compacto (mm <sup>2</sup> )	35

**Dimensión (mm) - L**

99,0

**Herramienta de Aplicación**

Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado	IW-163
Compresiones	12
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado	IU-163
Compresiones	4

**Embalaje**

Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	20,50