

LAR - MANGUITO DE EMPALME PARA CABLES DE ALUMINIO (TRACCIÓN TOTAL)

LAR-92

Descripción

Finalidad: Empalme de cables de aluminio CA (red desnuda o aislada), tracción total.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión. Tiene guía para


centralización de los cables.

Aplicación: Redes de distribución de energía eléctrica.

Material: Aluminio extruido. Suministrado con compuesto antióxido INTELTROX.

Normas: ABNT NBR-11788



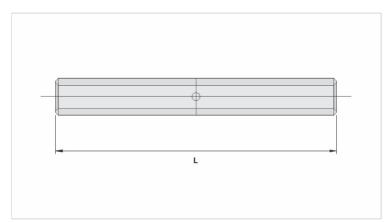

Caracteristicas

Conductores	
CA (AWG/MCM)	556,5
Compacto (mm²)	300
Dimensión (mm) - L	323,0
Herramienta de Aplicación	
Alicate Mecánico (AT-60 4t)	
Dado	-
Compresiones	-
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Dado	IU-261
Compresiones	18
Embalaje	
Cant. / Emb	25
Peso Unit. (g)	494,00