FICHA TÉCNICA

TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL

TP-2,5-8

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370



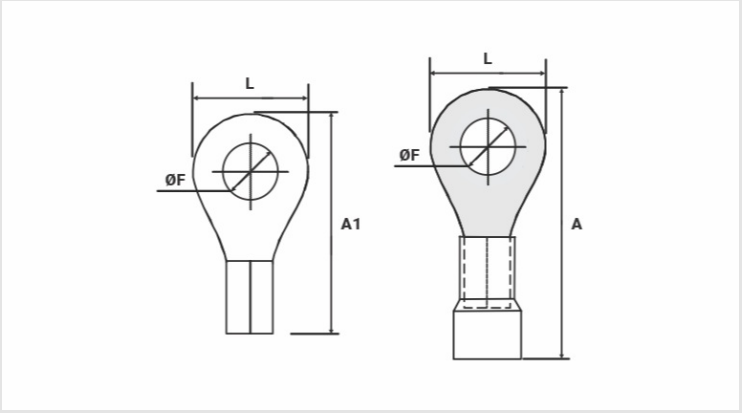

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutor	
AWG/MCM	16 - 14
mm²	1,5 - 2,5
Dimensões (mm)	
L	12,1
A	27,2
ØF	8,3
A1	21,8
Corrente Máxima* (A)	27
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	1,16