FICHA TÉCNICA

TP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL

TP-6-3

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370



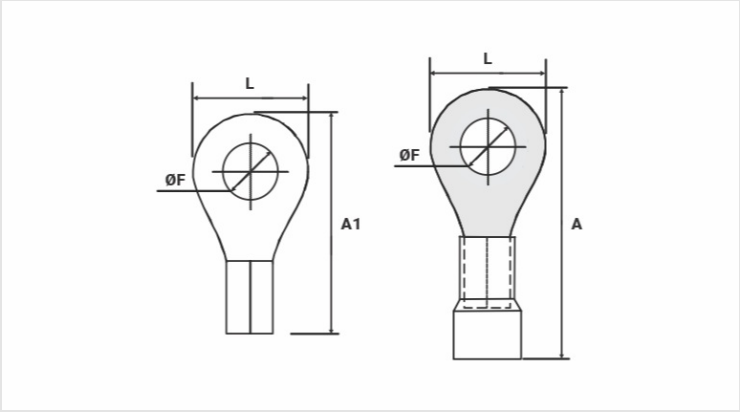

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO
Condutor	
AWG/MCM	12 - 10
mm²	4 - 6
Dimensões (mm)	
L	7,5
A	22,0
ØF	3,5
A1	15,6
Corrente Máxima* (A)	48
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	1,85