


TP - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJO

TP-6-3

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cable de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

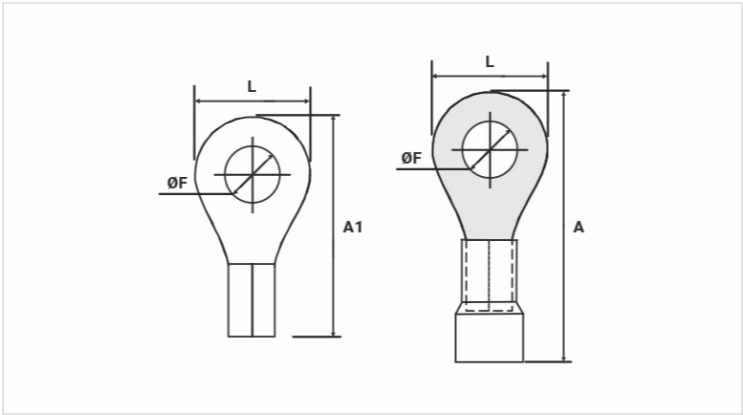

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)		AMARELO
Conductor		
AWG/MCM		12 - 10
mm²		4 - 6
Dimensiones (mm)		
L		7,5
A		22,0
ØF		3,5
A1		15,6
Corriente Máxima* (A)		48
Embalaje		
Cant. / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,85