


TP - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJO

TP-6-4

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cable de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

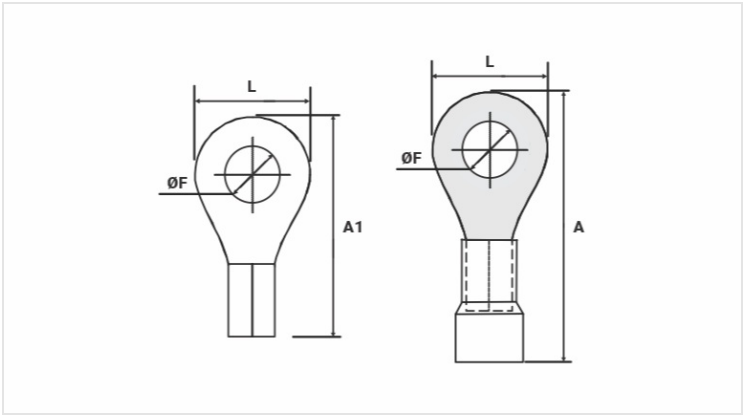

Características

|                                  |  |         |
|----------------------------------|--|---------|
| Aislamiento Estándar DIN (Color) |  | AMARELO |
| Conductor                        |  |         |
| AWG/MCM                          |  | 12 - 10 |
| mm²                              |  | 4 - 6   |
| Dimensiones (mm)                 |  |         |
| L                                |  | 7,3     |
| A                                |  | 22,7    |
| ØF                               |  | 4,3     |
| A1                               |  | 16,0    |
| Corriente Máxima* (A)            |  | 48      |
| Embalaje                         |  |         |
| Cant. / Emb                      |  | 100     |
| Peso Unit. (g)                   |  | 1,80    |