

TPT - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJO TUBULAR

TPT-25-5

Descripción

Finalidad: Terminación de cable de cobre duro o flexible.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 90°C y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en polipropileno.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: ATP-49.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

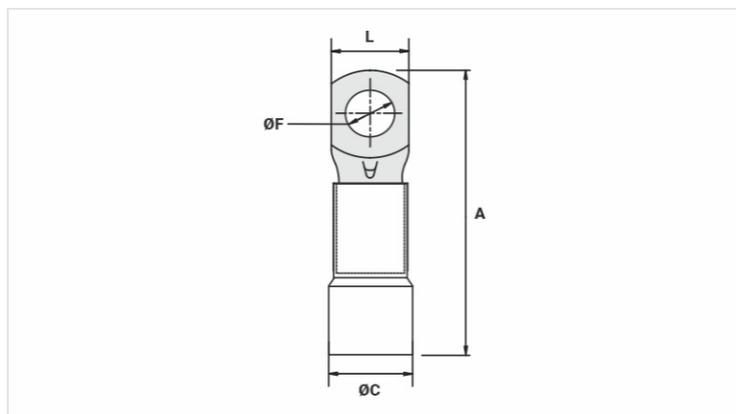

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)	AMARELO
Conductores - Área (mm²)	25
Dimensiones (mm)	
L	12,9
A	42,5
C	9,0
ØF	5,2
Corriente Máxima* (A)	146
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	8,52