FICHA TÉCNICA

TPT - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL TUBULAR

TPT-50-6

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATP-49.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370



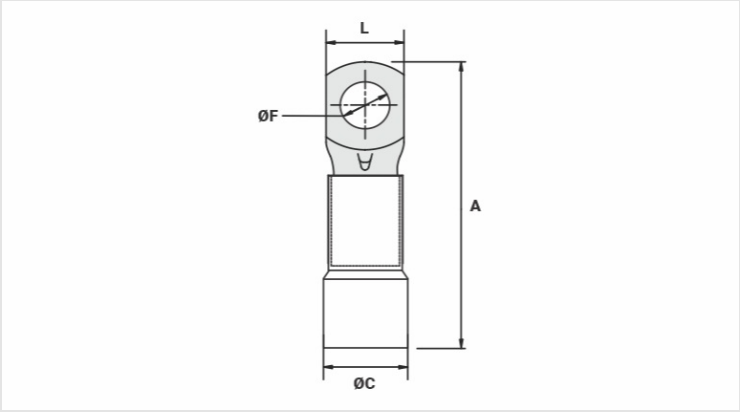

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL
Condutores - Área (mm²)	50
Dimensões (mm)	
L	18,0
A	57,0
C	12,3
ØF	6,5
Corrente Máxima* (A)	219
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	17,90