

TPT - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJO TUBULAR

TPT-70-13

Descripción

Finalidad: Terminación de cable de cobre duro o flexible.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 90°C y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en polipropileno.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: ATP-49.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

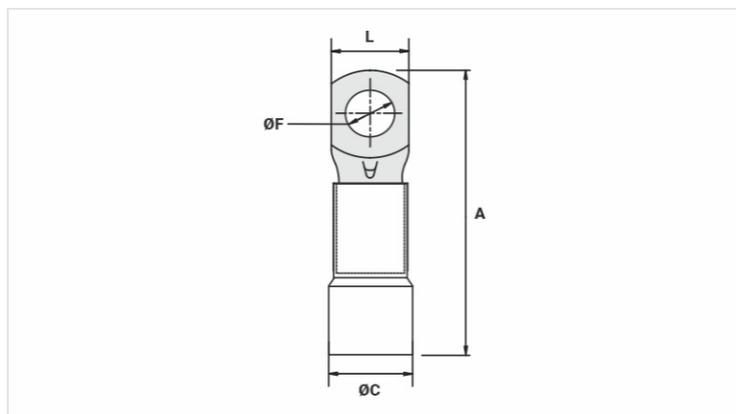

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)	AMARELO
Conductores - Área (mm²)	70
Dimensiones (mm)	
L	20,3
A	65,0
C	14,0
ØF	13,0
Corriente Máxima* (A)	281
Embalaje	
Cant. / Emb	50
Peso Unit. (g)	22,00