


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO

TPP-1,5-8

Descrição

- Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.
- Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

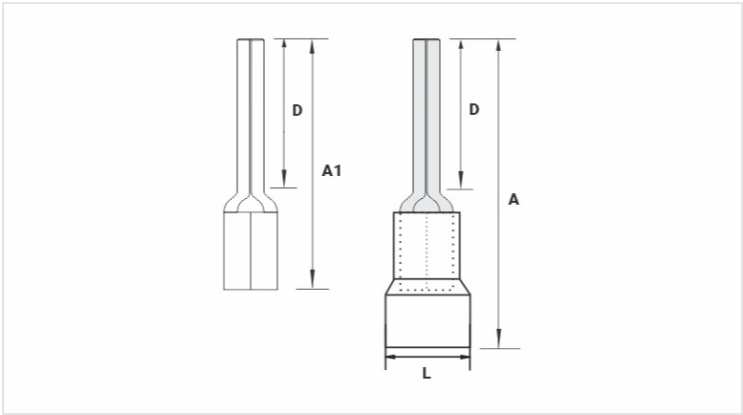

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO / RED / ROJO
Condutor		
AWG/MCM		22 - 16
mm²		0,5 - 1,5
Dimensões (mm)		
L		5,7
A		20,0
D		8,0
A1		14,0
Corrente Máxima* (A)		19
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,60