

TPP - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO CLAVIJA

TPP-1,5-8

Descripción

Finalidad: Terminación de cable de cobre duro o flexible.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: AT-10 o ATC-6.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

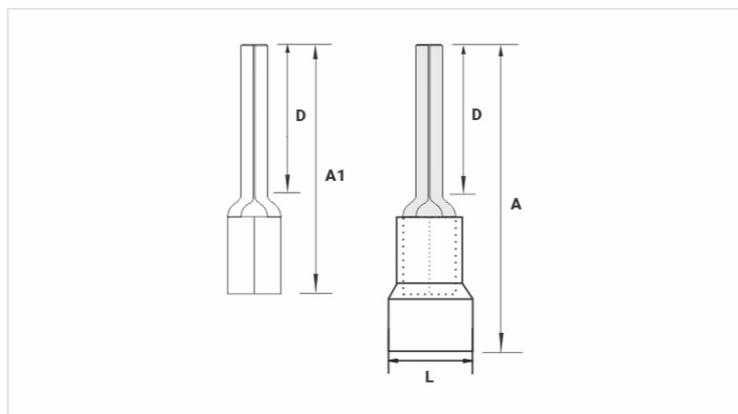

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	VERMELHO
Condutor	
AWG/MCM	22 - 16
mm ²	0,5 - 1,5
Dimensões (mm)	
L	4,8
A	20,0
D	8,0
A1	14,0
Corrente Máxima* (A)	19
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,60