


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO

TPP-2,5-8

Descrição

- Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.
- Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

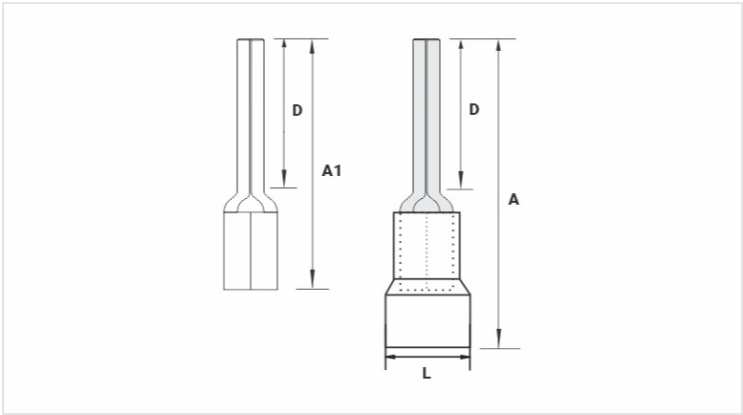

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL / BLUE
Condutor	
AWG/MCM	16 - 14
mm²	1,5 - 2,5
Dimensões (mm)	
L	5,9
A	21,0
D	8,0
A1	15,0
Corrente Máxima* (A)	27
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,80