

TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-35-17

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATP-49.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

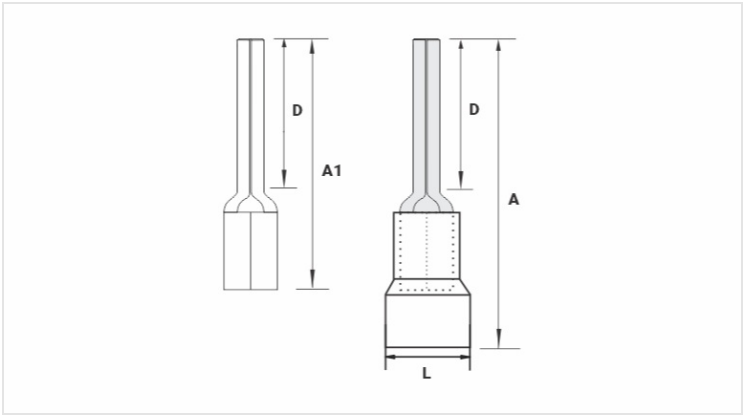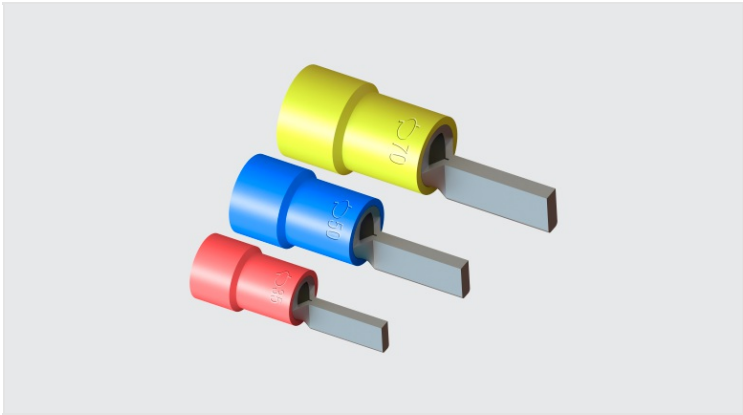

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	VERMELHO / RED / ROJO
Condutores - Área (mm²)	35
Dimensões (mm)	
L	15,0
A	46,0
D	17,0
A1	32,0
Corrente Máxima* (A)	181
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	7,90