
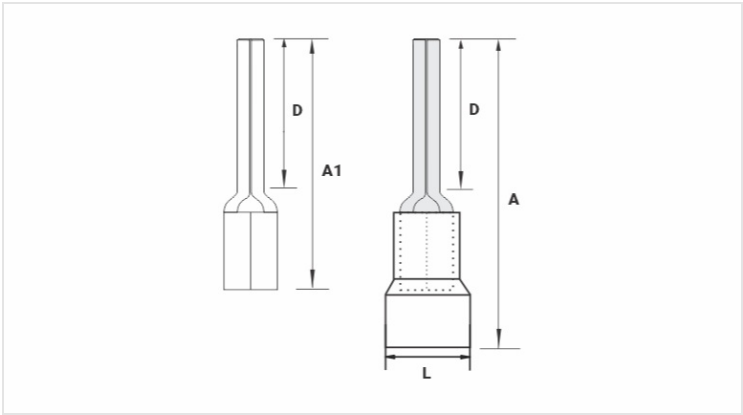


TPP - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO TUBULAR

TPP-50-24

Descrição

- Finalidade:** Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.
- Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.
- Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.
- Material:** Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.
- Acabamento:** Estanhado e isolado.
- Ferramentas de Aplicação:** ATP-49.
- Norma de Referência:** ABNT NBR-5370

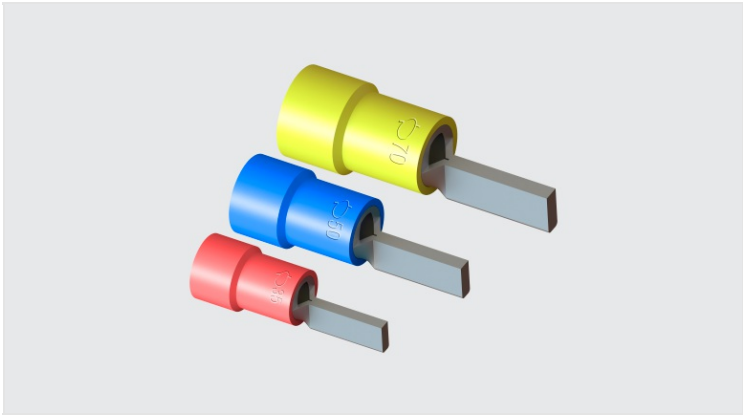

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AZUL / BLUE
Condutores - Área (mm²)	50
Dimensões (mm)	
L	17,1
A	55,0
D	24,0
A1	41,5
Corrente Máxima* (A)	219
Embalagem	
Qtd / Emb	50
Peso Unit. (g)	13,60