

TH/THR - GRAPAS DE PUESTA A TIERRA

TH-58

Descripción

Finalidad: Conexiones entre varilla-cable. Indicado para alambres y cables [CS - COPPERSTEEL](#) o cobre.


Características: Conexión por apriete. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Sistemas de puesta a tierra residencial, edificio, industrial, en redes de distribución de energía y en telecomunicaciones.

Material: Grapa en bronce, tornillo en aleación de cobre (TH-R) o grapa en aleación de cobre, tornillo en acero zincado electrolítico (TH).

Herramienta de Aplicación: Llave estrella o fija.

Normas: ABNT NBR-5370 / NBR-13571 / UL-467

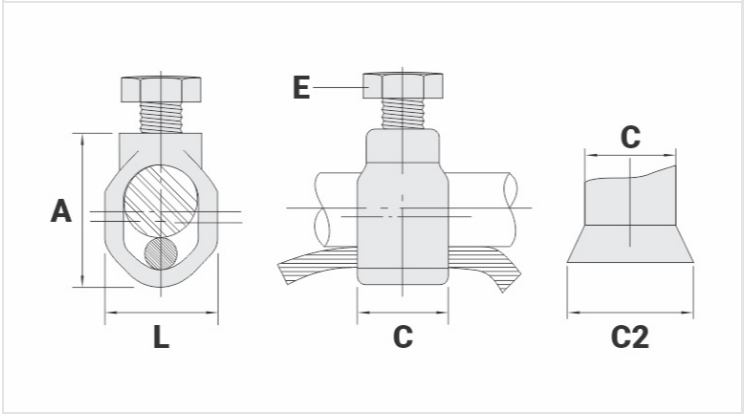

Características

Diámetro Nominal Varilla (pulgada)		5/8"
Conductor		
AWG/MCM		8 - 1/0
mm²		10 - 50
Dimensiones (mm)		
L		22,0
A		36,0
C		17,0
C2		21,0
Tornillo		3/8"
Embalaje		
Cant. / Emb		50
Peso Unit. (g)		53,20