# FICHA TÉCNICA

## LEP - LUVA DE EMENDA PRÉ-ISOLADA

LEP-1,5

## Descrição

**Finalidade:** Emenda (tração reduzida) de cabo de cobre rígido ou flexível.

**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70ºC e 750V.

**Material:** Cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.

**Acabamento:** Estanhado e isolado.

**Ferramentas de Aplicação:** AT-10 ou ATC-6.

**Normas de Referência:** ABNT NBR-5370

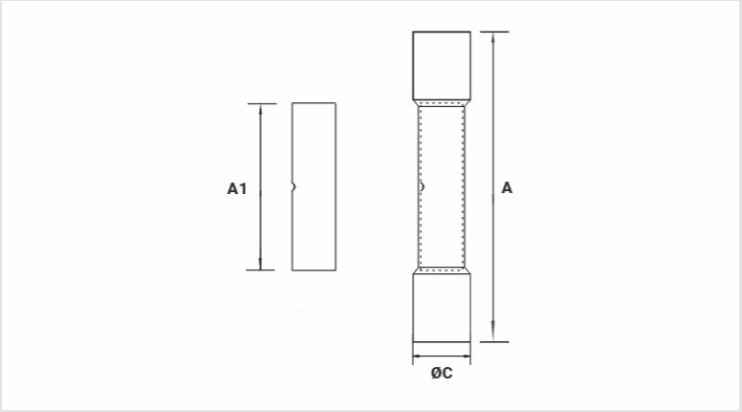


## Características

| | |
|---|---|
| **Isolação Padrão DIN (Cor)** | VERMELHO / RED / ROJO |
| **Condutor** | |
| AWG/MCM | 22 - 16 |
| mm² | 0,5 - 1,5 |
| **Dimensões (mm)** | |
| L | 5,1 |
| A | 27,0 |
| A1 | 15,0 |
| **Corrente Máxima* (A)** | 19 |
| **Embalagem** | |
| Qtd / Emb | 100 |
| Peso Unit. (g) | 0,85 |