

LEP - LUVA DE EMENDA PRÉ-ISOLADA

LEP-1,5

Descrição

Finalidade: Emenda (tração reduzida) de cabo de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Normas de Referência: ABNT NBR-5370

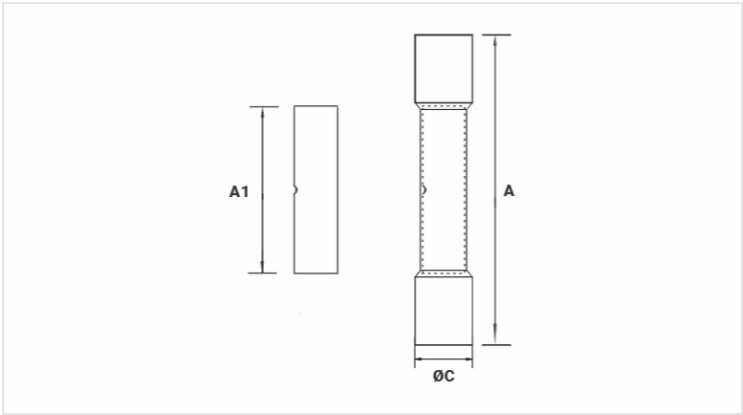

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		VERMELHO / RED / ROJO
Condutor		
AWG/MCM		22 - 16
mm²		0,5 - 1,5
Dimensões (mm)		
L		5,1
A		27,0
A1		15,0
Corrente Máxima* (A)		19
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,85