


LEP - MANGUITOS DE EMPALME PRE-AISLADO

LEP-1,5

Descripción

- Finalidad:** Empalme (tracción reducida) de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

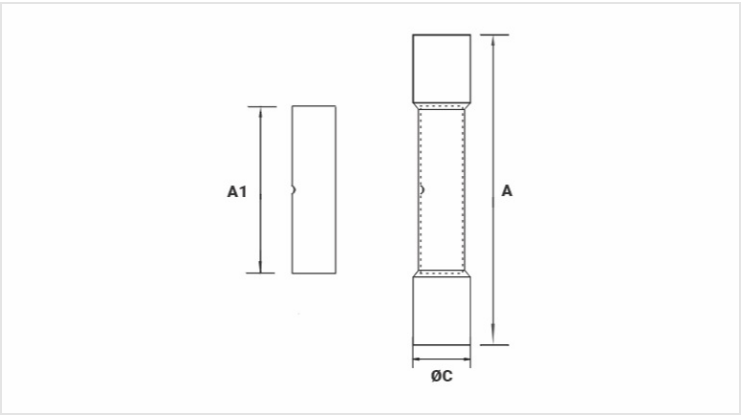

Características

|                                  |  |                       |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Aislamiento Estándar DIN (Color) |  | VERMELHO / RED / ROJO |
| Conductor                        |  |                       |
| AWG/MCM                          |  | 22 - 16               |
| mm²                              |  | 0,5 - 1,5             |
| Dimensiones (mm)                 |  |                       |
| L                                |  | 5,1                   |
| A                                |  | 27,0                  |
| A1                               |  | 15,0                  |
| Corriente Máxima* (A)            |  | 19                    |
| Embalaje                         |  |                       |
| Cant. / Emb                      |  | 100                   |
| Peso Unit. (g)                   |  | 0,85                  |