

LEP - MANGUITOS DE EMPALME PRE-AISLADO

LEP-1,5

Descripción

Finalidad: Empalme (tracción reducida) de cables de cobre duro o flexible.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.


Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: AT-10 o ATC-6. Normas de Referencia: ABNT NBR-5370



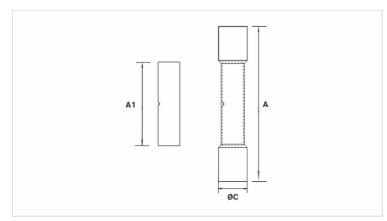

Caracteristicas

Aislamiento Estándar DIN (Color)	VERMELHO / RED / ROJO
Conductor	
AWG/MCM	22 - 16
mm²	0,5 - 1,5
Dimensiones (mm)	
L	5,1
A	27,0
A1	15,0
Corriente Máxima* (A)	19
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,85