


LEP - MANGUITOS DE EMPALME PRE-AISLADO

LEP-6

Descripción

- Finalidad:** Empalme (tracción reducida) de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

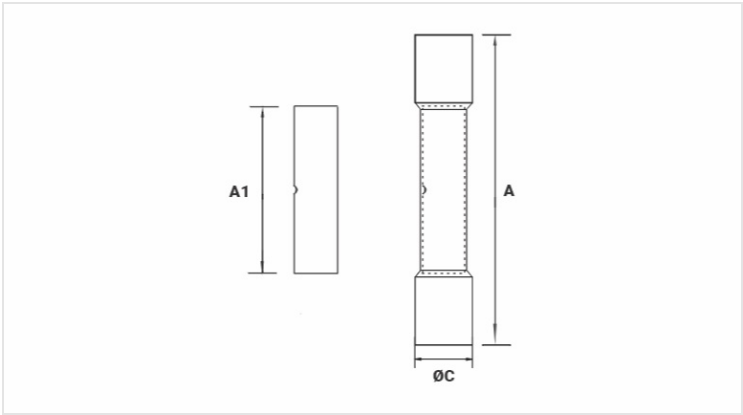

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Conductor		
AWG/MCM		12 - 10
mm²		4 - 6
Dimensiones (mm)		
L		7,2
A		27,0
A1		15,0
Corriente Máxima* (A)		48
Embalaje		
Cant. / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,5