


TPF - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO TENEDOR

TPF-2,5-4

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

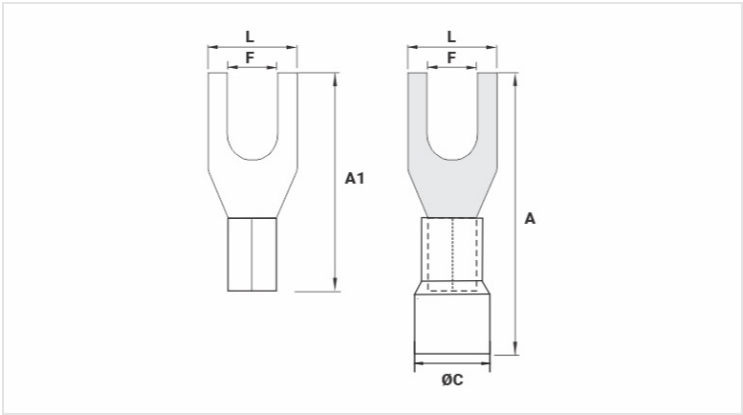

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)		AZUL / BLUE
Conductor		
AWG/MCM		16 - 14
mm²		1,5 - 2,5
Dimensiones (mm)		
L		6,5
A		21,5
Ø C		6,0
F		4,3
A1		16,0
Corriente Máxima* (A)		27
Embalaje		
Cant. / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,83