

TPF - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO FORQUILHA

TPF-2,5-5

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

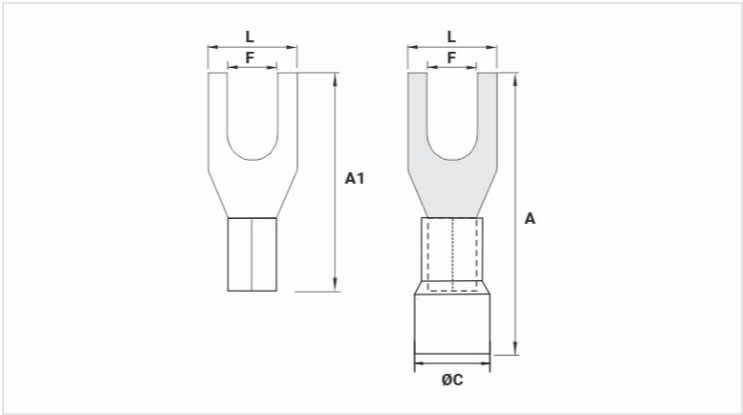

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		AZUL / BLUE
Condutor		
AWG/MCM		16 - 14
mm²		1,5 - 2,5
Dimensões (mm)		
L		8,0
A		21,5
Ø C		6,0
F		5,2
A1		16,0
Corrente Máxima* (A)		27
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		0,80