

TPF - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO FORQUILHA

TPF-6-4

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10 ou ATC-6.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

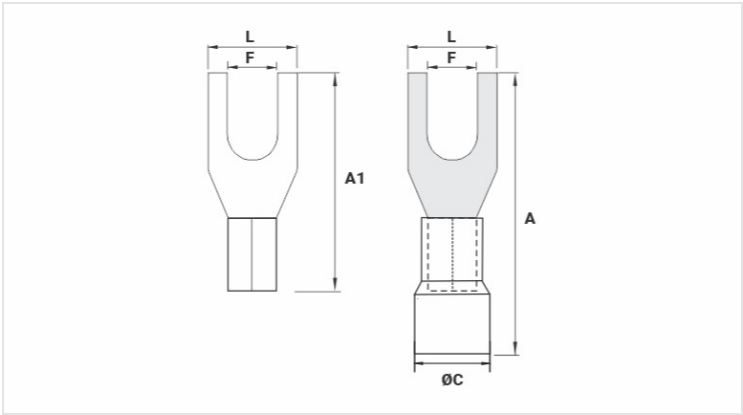

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor		
AWG/MCM		12 - 10
mm²		4 - 6
Dimensões (mm)		
L		7,5
A		26,0
Ø C		7,6
F		4,3
A1		20,0
Corrente Máxima* (A)		48
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,58