


TPF - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO TENEDOR

TPF-6-5

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** AT-10 o ATC-6.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

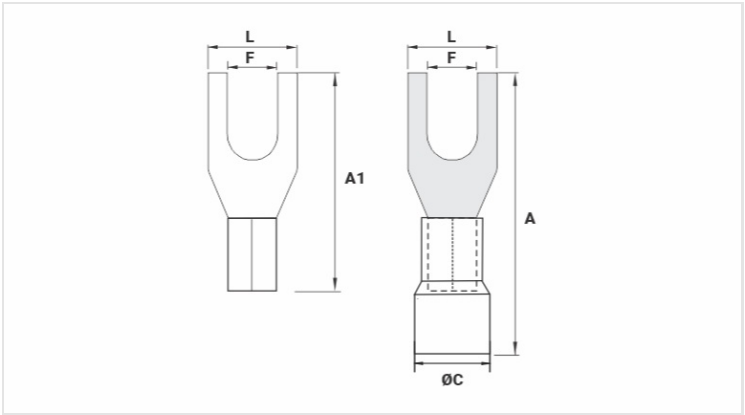

Características

Aislamiento Estándar DIN (Color)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Conductor		
AWG/MCM		12 - 10
mm²		4 - 6
Dimensiones (mm)		
L		8,0
A		26,0
Ø C		7,6
F		5,2
A1		20,0
Corriente Máxima* (A)		48
Embalaje		
Cant. / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,58