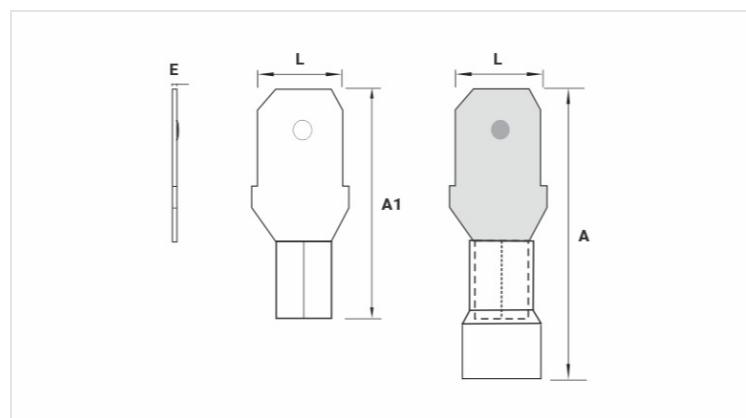
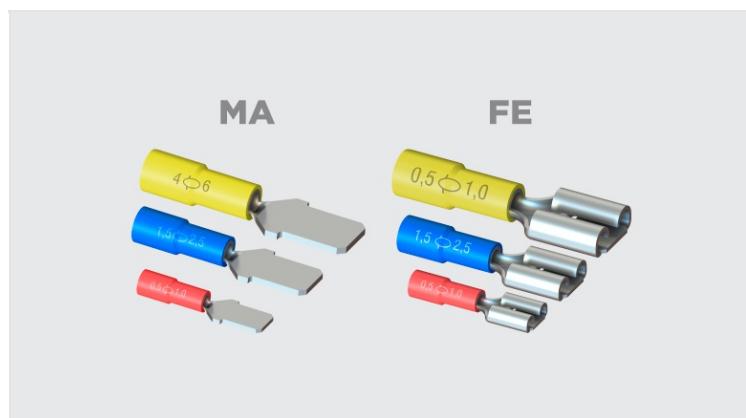


MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

MA-1,5-6

Descrição**Finalidade:** Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.**Características:** Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.**Aplicação:** Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.**Material:** Latão e isolação em PVC rígido com retardante de chamas.**Acabamento:** Estanhado e isolado.**Ferramentas de Aplicação:** AT-10.**Norma de Referência:** ABNT NBR-5370**Características****Isolação Padrão DIN (Cor)**

VERMELHO / RED / ROJO

Condutor

AWG/MCM

22 - 18

mm²

0,5 - 1,0

Dimensões (mm)

L

6,4

A

25,0

Ø C

5,7

E

0,8

A1

19,0

Embalagem

Qtd / Emb

100

Peso Unit. (g)

1,18