

MA/FE - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO MACHO/FÊMEA

MA-6-6

Descrição

Finalidade: Conexão/desconexão de cabos de cobre rígido ou flexível.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.



Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 70°C e 750V.

Material: Latão e isolamento em PVC rígido com retardante de chamas.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: AT-10.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

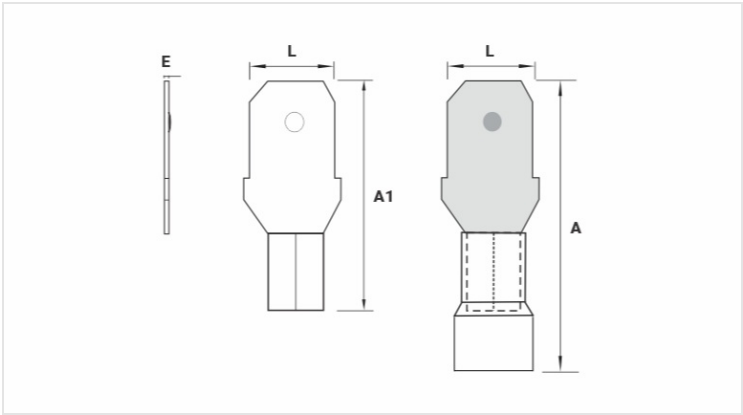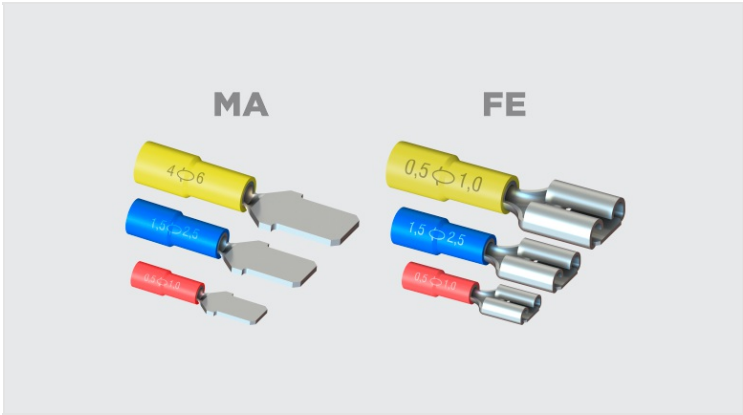

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)		AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor		
AWG/MCM		12 - 10
mm²		4,0 - 6,0
Dimensões (mm)		
L		6,4
A		25,0
Ø C		7,5
E		1,0
A1		19,0
Embalagem		
Qtd / Emb		100
Peso Unit. (g)		1,60