MA/FE - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO MACHO/HEMBRA

MA-6-6

Descripción

Finalidad: Conexión/desconexión de cables de cobre duros o flexibles.

Características: Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.

Aplicación: Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 70ºC y 750V.

Material: Cobre electrolítico y aislamiento en PVC duro.

Acabado: Estañado y aislado.

Herramientas de Aplicación: AT-10.

Normas de Referencia: ABNT NBR-5370

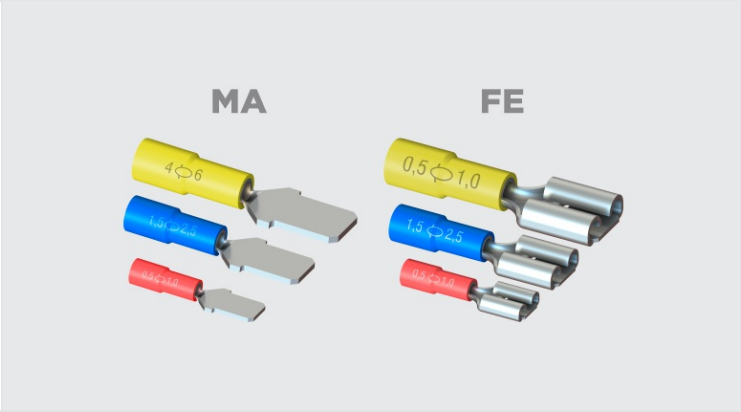

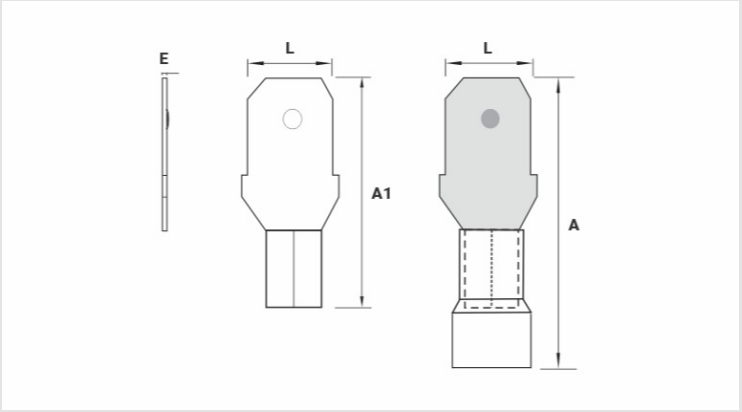

Caracteristicas

Aislamiento Estándar DIN (Color)	AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Conductor	
AWG/MCM	12 - 10
mm²	4,0 - 6,0
Dimensiones (mm)	
L	6,4
A	25,0
Ø C	7,5
E	1,0
A1	19,0
Embalaje	
Cant. / Emb	100
Peso Unit. (g)	1,60