FICHA TÉCNICA

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-0,75-8

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

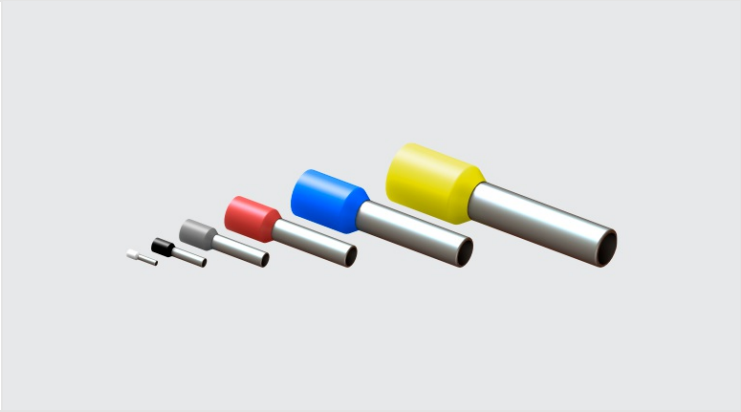

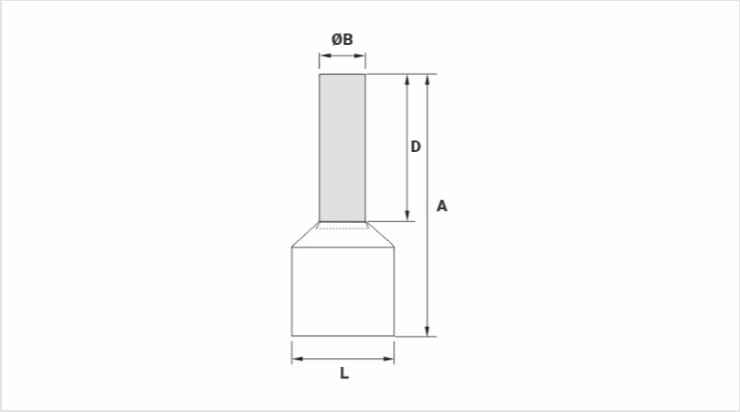

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	CINZA / GREY / GRIS
Condutor	
AWG/MCM	20
mm²	0,75
Dimensões (mm)	
A	14,3
Ø C	3,4
Ø B	1,5
D	8,0
Corrente Máxima* (A)	12
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,18