

**TI - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJAL**

TI-0,75-8

**Descripción**

**Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.

**Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.



**Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 105°C y 750V.

**Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en nylon.

**Acabado:** Estañado y aislado.

**Herramientas de Aplicación:** ATI-25, ATIC-6 o ATIC-35.

**Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

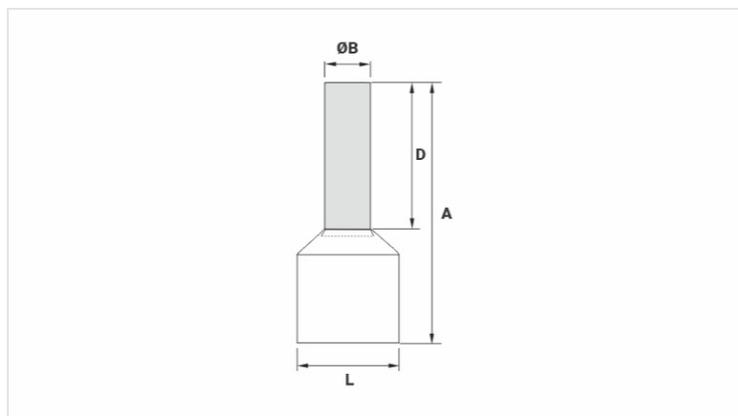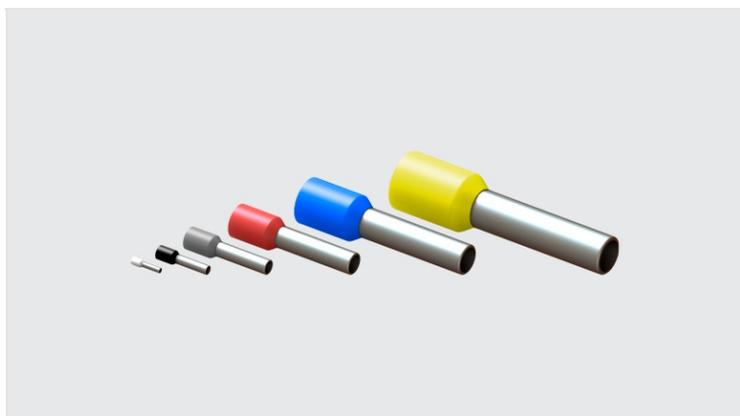

**Características**

**Aislamiento Estándar DIN (Color)**

CINZA / GREY / GRIS

**Conductor**

AWG/MCM

20

mm<sup>2</sup>

0,75

**Dimensiones (mm)**

A

14,3

Ø C

3,4

Ø B

1,5

D

8,0

**Corriente Máxima\* (A)**

12

**Embalaje**

Cant. / Emb

100

Peso Unit. (g)

0,18