
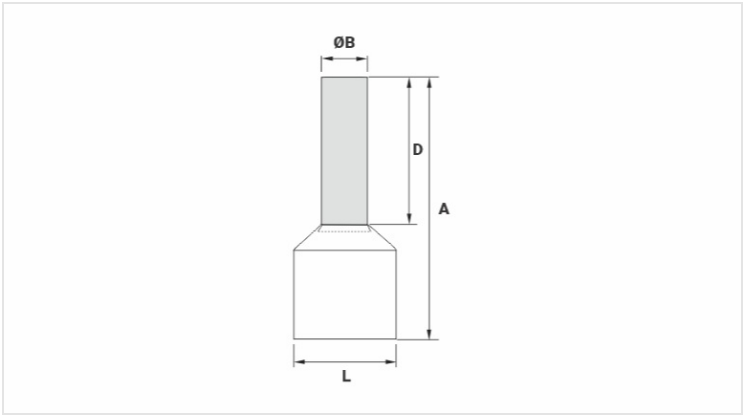


TI - TERMINAL PRE-AISLADO TIPO OJAL

TI-2,5-8

Descripción

- Finalidad:** Terminación de cables de cobre duro o flexible.
- Características:** Conexión por compresión. Alta conductividad eléctrica y resistencia a corrosión.
- Aplicación:** Instalaciones eléctricas en general (residencial, edificio, industrial). Circuitos hasta 105°C y 750V.
- Material:** Cobre electrolítico y aislamiento en nylon.
- Acabado:** Estañado y aislado.
- Herramientas de Aplicación:** ATI-25, ATIC-6 o ATIC-35.
- Normas de Referencia:** ABNT NBR-5370

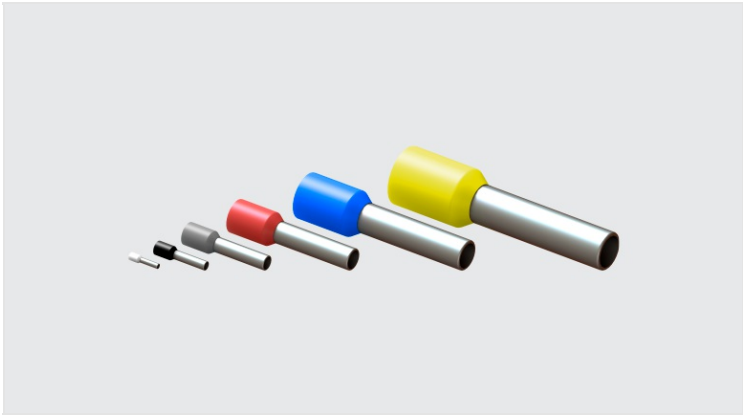

Características

|                                  |  |             |
|----------------------------------|--|-------------|
| Aislamiento Estándar DIN (Color) |  | AZUL / BLUE |
| Conductor                        |  |             |
| AWG/MCM                          |  | 14          |
| mm²                              |  | 2,5         |
| Dimensiones (mm)                 |  |             |
| A                                |  | 15,4        |
| Ø C                              |  | 4,8         |
| Ø B                              |  | 2,6         |
| D                                |  | 8,0         |
| Corriente Máxima* (A)            |  | 30          |
| Embalaje                         |  |             |
| Cant. / Emb                      |  | 100         |
| Peso Unit. (g)                   |  | 0,24        |