FICHA TÉCNICA

TI - TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO ILHÓS

TI-6-12

Descrição

Finalidade: Terminação de cabos de cobre rígido ou flexível para bornes.

Características: Conexão por compressão. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.


Aplicação: Instalações elétricas em geral (residencial, predial, industrial). Circuitos até 105ºC e 750V.


Material: Cobre eletrolítico e isolação em nylon.

Acabamento: Estanhado e isolado.

Ferramentas de Aplicação: ATI-25, ATIC-6, ATIC-25 ou ATIC-50.

Norma de Referência: ABNT NBR-5370

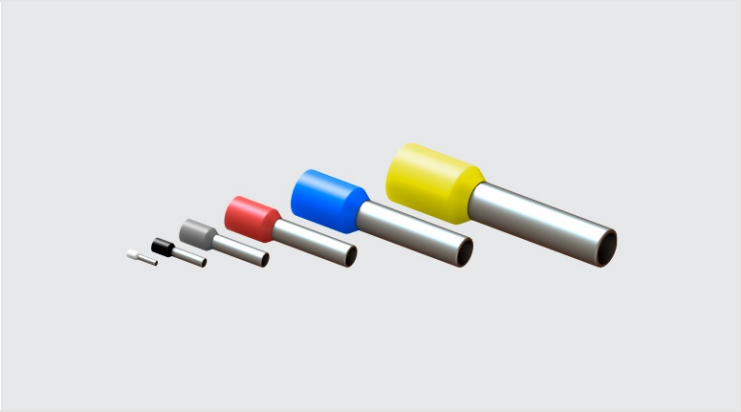

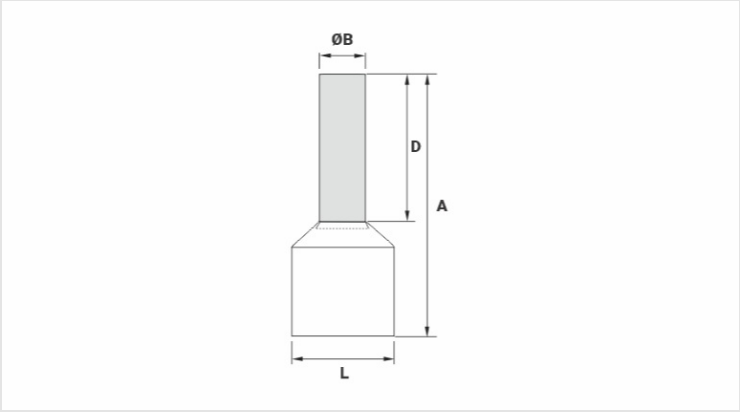

Características

Isolação Padrão DIN (Cor)	AMARELO / YELLOW / AMARILLO
Condutor	
AWG/MCM	10
mm²	6
Dimensões (mm)	
A	20,5
Ø C	7,0
Ø B	3,9
D	12,0
Corrente Máxima* (A)	50
Embalagem	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	0,53